



PRICE LIST 2017



TIS 11-2553
TIS 11-2531
TIS 293-2531



TIS 64-2517
TIS 85-2522
TIS 86-2522
TIS 2143-2546
TIS 838-2531



ISO 9001

Index

Copper conductor

VAF	: 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE	01
VAF-G	: 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE	02
THW	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE	03
NY Y	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED	04
NY Y (Multi core)	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED	05
NY Y-G	: 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND	06
VCT	: 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE	07
VCT-G	: 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND	08
VCT (Single core)	: 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE	09
VSF	: 300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE	10
VFF	: 300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE	11
CVV	: 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE	12
CVV-S	: 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD	13
0.6/1 KV-CV	: 600/1000 V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE	14
FHC	: HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR	15
KV-CV	: POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36)	16

Aluminium conductor

THW-A	: 750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE	17
SAC (25KV)(35KV)	: 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED	18
PIC (25KV)(35KV)	: 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED	19
AAC	: ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR	20
ACSR	: ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR	21

VAF



300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 101-2553

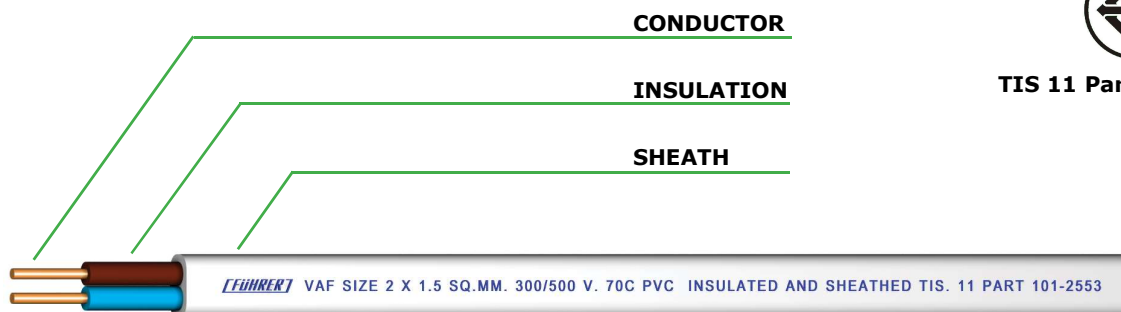


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0	8.83
	2x1.5	12.36
	2x2.5	19.87
	2x4.0	31.62
	2x6.0	51.71
	2x10	81.37
	2x16	124.68

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

VAF-G



300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE

สายแบบแกนคู่ แบบมีสายดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 101-2553

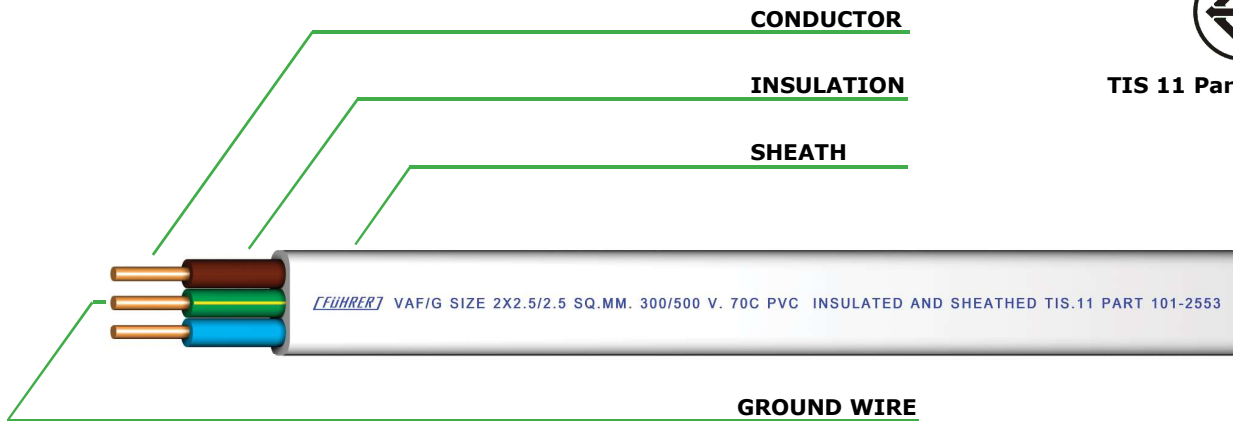


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)/ขนาดสายดิน	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0/1.0	24.60
	2x1.5/1.5	32.20
	2x2.5/2.5	45.00
	2x4.0/4.0	70.90
	2x6.0/6.0	107.30
	2x10/10	159.00
	2x16/16	247.80

*** ราคาตั้งใหม่

60227 IEC 01 (THW)


450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 3-2553

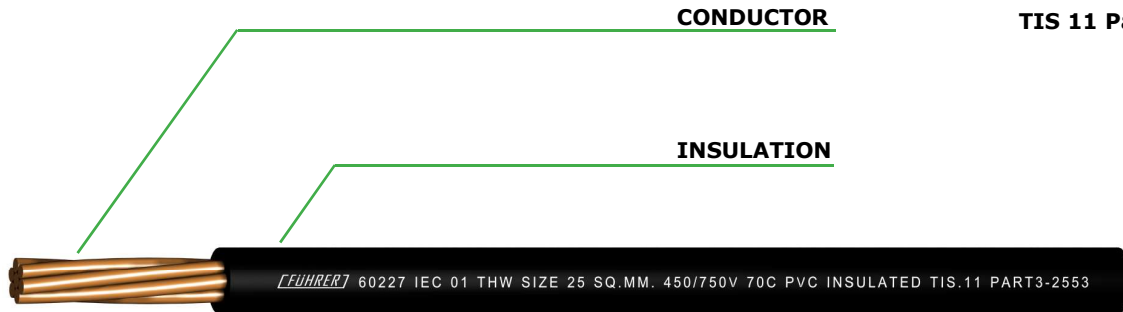**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1

TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.5	1	7.70
2.5	1	12.10
4.0	1	18.70
6.0	7	28.30
10	7	49.30
16	7	76.50
25	7	120.00
35	19	170.50
50	19	229.20
70	19	327.70
95	19	451.50
120	37	572.00
150	37	700.00
185	37	879.00
240	61	1,153.00
300	61	1,445.00
400	61	1,850.00

IEC 05 IV

300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 5

TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.0	1	5.80

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.เบิ้ล แอนด์ อีคริปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

NYY (Single core)



450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED
 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 3



TIS 11 Part 101-2553



TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1X1.0	1	22.50
1X1.5	1	25.00
1X2.5	1	29.20
1X4.0	1	39.40
1X6.0	7	58.80
1X10	7	70.50
1X16	7	98.80
1X25	7	144.60
1X35	19	196.00
1X50	19	259.70
1X70	19	352.80
1X95	19	474.00
1X120	37	608.00
1X150	37	746.00
1X185	37	928.00
1X240	61	1,209.00
1X300	61	1,507.00
1X400	61	1,928.00
1X500	61	2,527.00

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

NYY (Multi core)



450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED
 สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 4



TIS 11 Part 101-2553
 TIS 11 Part 4 -2553

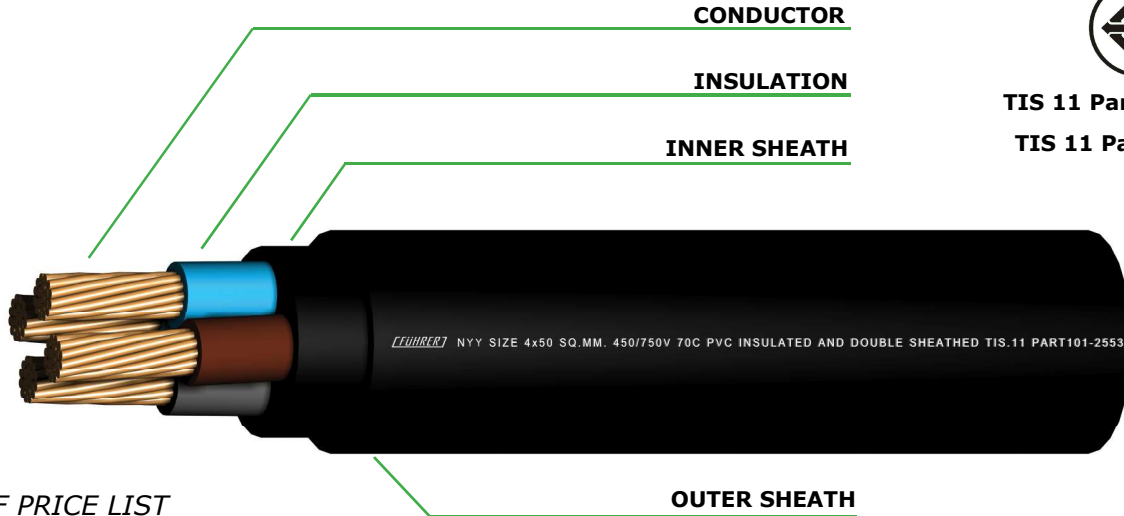


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า
 มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 4

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
50	630.30	874.70	1,115.00
70	891.00	1,183.70	1,550.00
95	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	3,724.00	5,136.00	6,850.00

NYY 60227 IEC10

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED
 สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 มอก. 11-2553 เล่ม 4 ตารางที่ 1

TIS 11 Part 4-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5	48.10	54.90	63.30
2.5	57.60	67.40	78.80
4.0	81.50	96.95	116.60
6.0	112.90	140.00	170.50
10	159.80	205.00	260.20
16	226.20	301.00	392.30
25	332.60	460.10	590.40
35	441.10	622.30	859.00

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

NYG



450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 5



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11 Part 4 -2553

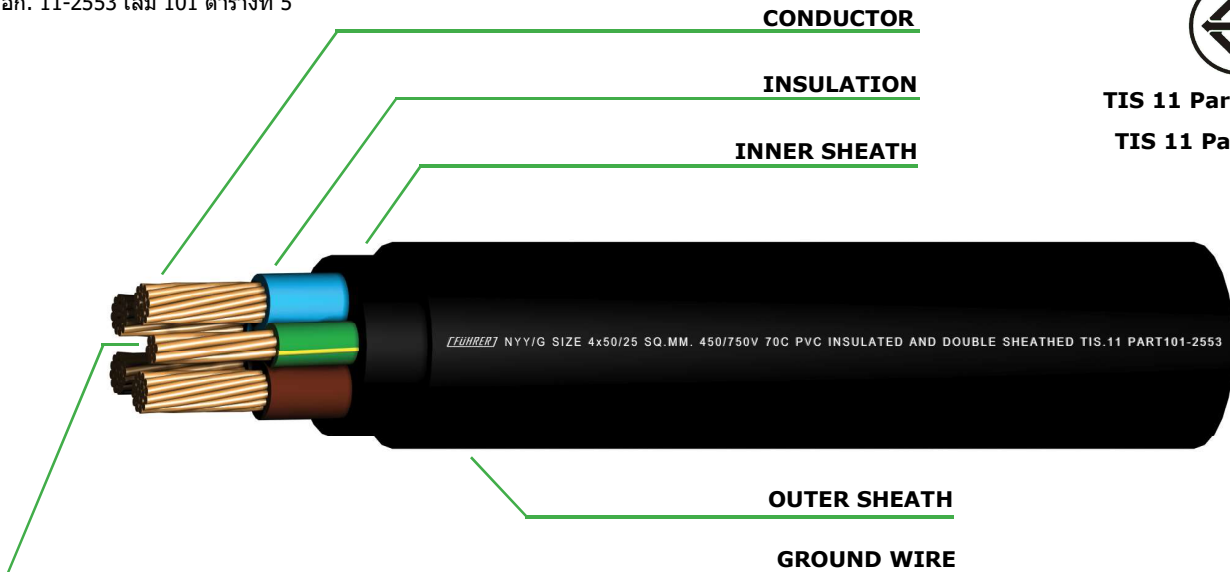


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 5

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00

NYG 60227 IEC10

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 4

TIS 11 Part 4-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5/1.5	54.90	63.30	89.30
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69
4.0/4.0	96.95	116.60	182.80
6.0/6.0	140.00	170.50	267.20
10/10	205.00	260.20	407.50
16/16	301.00	392.30	608.00


VCT



450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

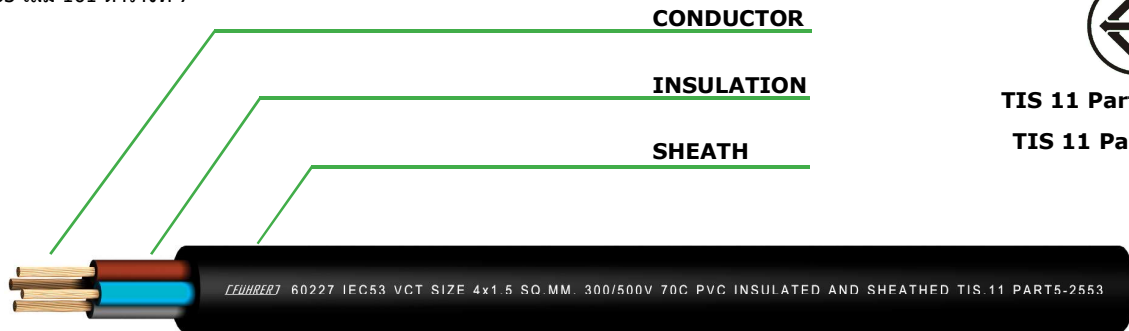

TIS 11 Part 101-2553

TIS 11 Part 5 -2553

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0	52.00	65.60	83.40
6.0	72.95	96.10	125.00
10	195.30	256.30	335.50
16	280.00	379.00	485.40
25	441.50	571.00	731.40
35	585.10	798.00	1018.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้งใหม่ ขนาด 10-35 ตารางมิลลิเมตร วันที่ 07/08/2558

60227 IEC53 VCT

300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 9

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75	14.60	18.30	24.20
1.0	17.00	23.10	28.90
1.5	22.60	28.70	37.10
2.5	36.40	51.90	58.00

60227 IEC52 VCT

300/300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.5	12.85	14.90	18.90

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

VCT-G



450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 8



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11 Part 5 -2553

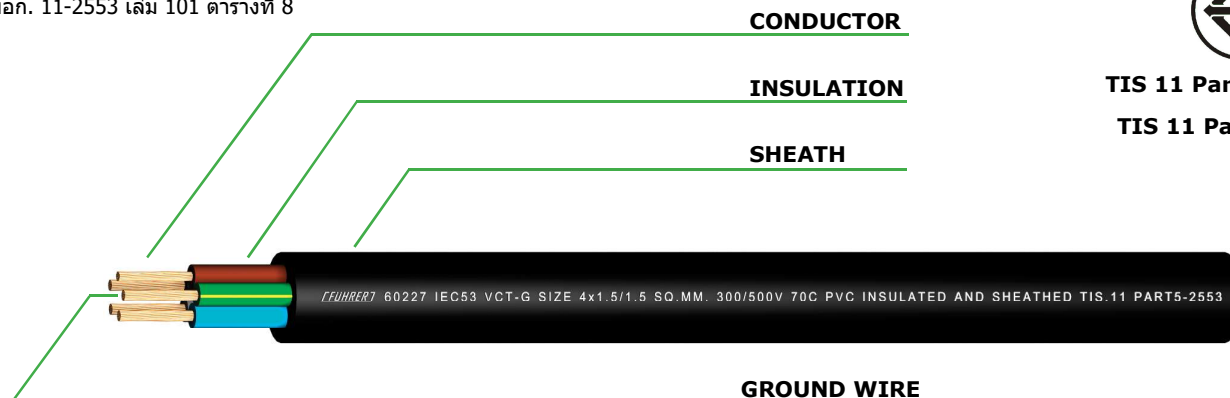


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 8

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0/4.0	100.40	127.50	176.94
6.0/6.0	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00

60227 IEC53 VCT-G

300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 9

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75/0.75	-	-	-
1.0/1.0	35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	79.40	88.70	116.00

*** ราคาตั้งใหม่

VCT (Single core)



450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE
 สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 มอก. 11-2553 เล่ม 101



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11- 2531

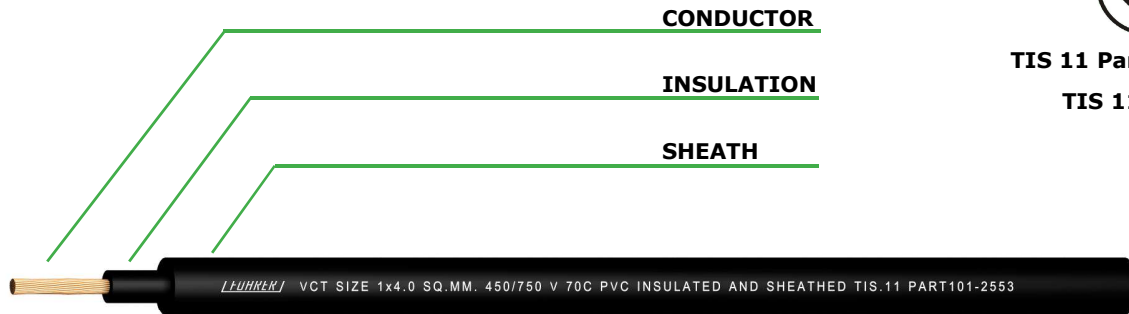


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)
4.0	-
6.0	-
10	-
16	116.00
25	177.00
35	249.60

VCT (Single core)

750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE
 สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2531 ตารางที่ 9

TIS 11-2531 Table 9

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)
50	347.80
70	462.00
95	611.80

VSF



300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7



TIS 11 Part 3-2553

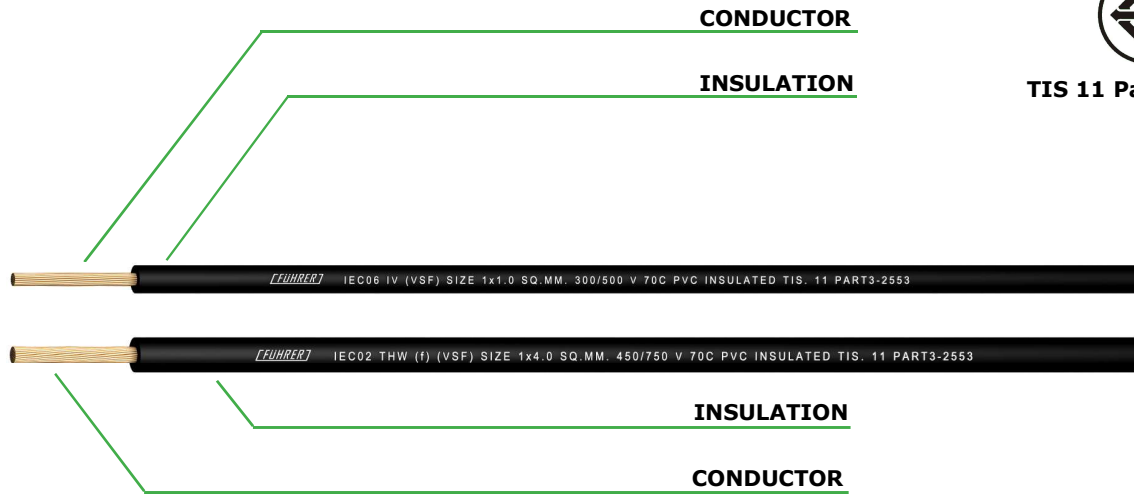


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
0.5	3.18
0.75	3.94
1.0	4.76

60227 IEC02 THW(f) (VSF)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, ROUND TYPE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 3

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
1.5	6.20
2.5	9.40
4.0	17.30
6.0	27.00
10	43.60
16	67.50
25	99.70
35	149.00
50	210.00


*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

VFF**FÜHRER**

300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE

สายอ่อนแบนคู่ หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
มอก. 11-2531

TIS 11-2531

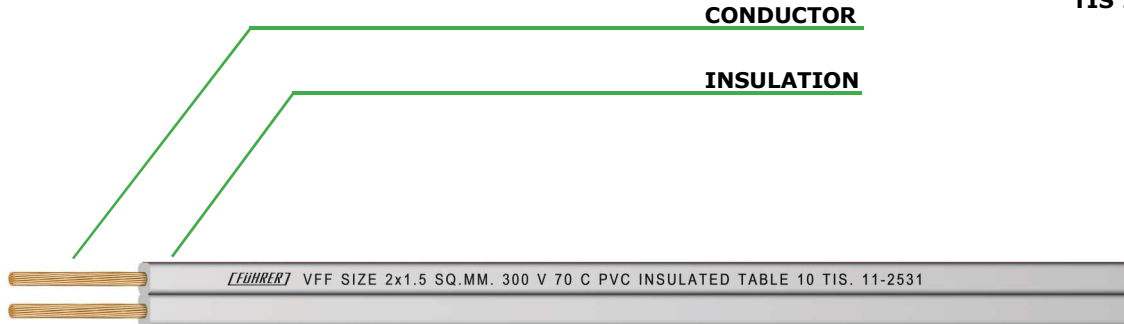**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
2x0.5	4.16
2x1.0	7.64
2x1.5	11.29
2x2.5	18.34

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

ยกเลิก มอก.ใหม่ ไม่มีผล

CVV



600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
มอก. 838-2531



TIS 838-2531

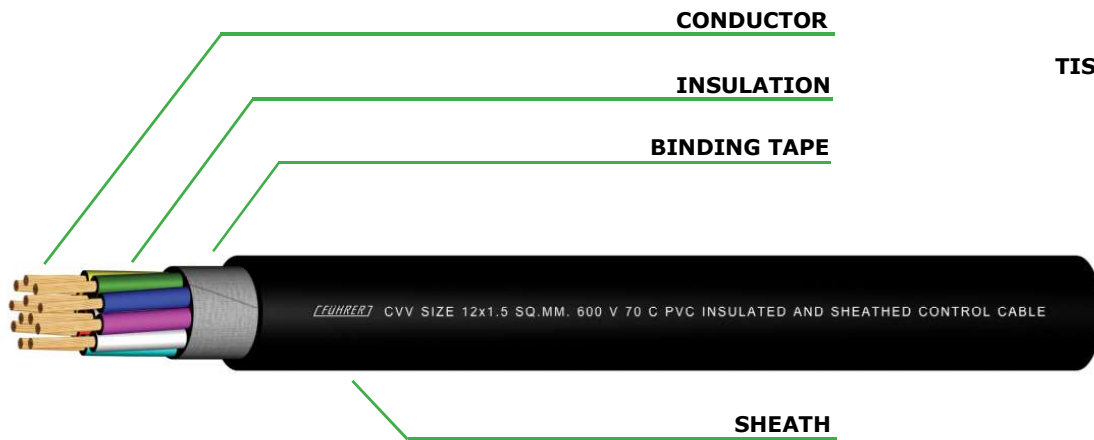


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	32.50	34.30	36.50	40.30	54.50	74.80	136.50
3	36.30	38.10	41.90	49.30	68.80	94.30	152.50
4	45.40	47.80	49.40	59.80	85.30	125.60	201.90
5	55.50	58.30	65.00	76.20	109.20	152.50	245.20
7	64.90	68.80	78.50	94.30	137.80	198.90	324.50
9	87.80	91.30	106.20	129.40	183.80	263.20	432.10
10	95.70	98.70	114.40	140.40	201.80	290.00	493.40
12	105.20	109.90	128.60	158.50	233.20	342.20	581.60
14	118.50	121.80	140.50	176.40	261.60	386.10	654.80
16	125.60	130.80	153.90	195.00	292.50	445.90	744.50
19	142.70	148.70	175.80	224.50	341.90	517.40	859.70
21	162.50	167.70	198.90	250.90	379.60	572.00	955.40
24	180.80	185.90	219.70	280.80	439.40	647.40	1,096.00
27	200.20	206.70	239.20	312.40	484.40	722.20	1,215.50
30	216.50	221.00	261.30	341.90	531.70	795.60	1,368.00

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

CVV-S



600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แบบมีชีลด์ แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
มอก. 838-2531



TIS 838-2531

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price(Baht/Meter) ราคา(บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	-	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20	191.40
3	-	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60	204.90
4	-	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40	264.70
5	-	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30	309.40
7	-	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60	394.70
9	-	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30	511.30
10	-	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60	581.60
12	-	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90	644.40
14	-	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80	746.00
16	-	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00	843.20
19	-	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00	944.80
21	-	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00	1,072.00
24	-	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50	1,253.00
27	-	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60	1,374.00
30	-	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90	1,525.00

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

0.6/1 KV-CV (XLPE)



600/1000 V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE
 สายไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวน โพลีเอททิลีน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 600/1000 โวลต์ ฉนวนหุ้ม 90 องศาเซลเซียส
 มอก. 2143-2546



TIS 2143-2546

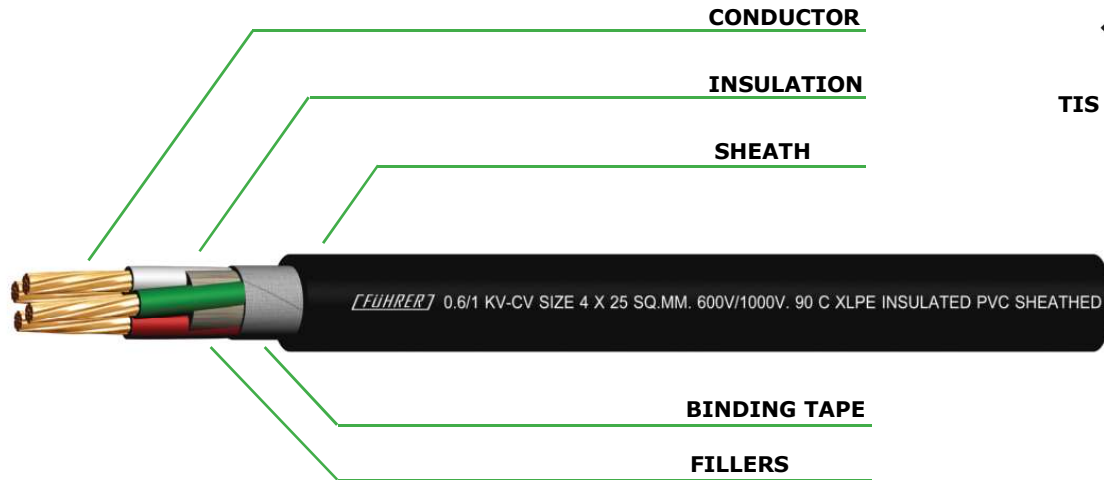


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of core จำนวนแกน			
	1 Core (Baht/Meter)	2 Core (Baht/Meter)	3 Core (Baht/Meter)	4 Core (Baht/Meter)
	1แกน (บาท/เมตร)	2แกน (บาท/เมตร)	3แกน (บาท/เมตร)	4แกน (บาท/เมตร)
2.5	24.95	56.50	70.65	87.20
4.0	31.45	71.50	92.00	114.70
6.0	41.30	93.80	122.00	153.00
10	54.50	120.00	165.00	224.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
500	2,500.00	-	-	-
630	3,200.00	-	-	-
800	4,005.00	-	-	-
1000	5,285.00	-	-	-

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

FHC**FÜHRER**

HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้า ตัวนำทองแดงรัดแข็ง สำหรับส่งกำลังเหนือดิน

มอก. 64-2517



TIS 64-2517

CONDUCTOR**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
6.0	7	23.40
10	7	40.95
16	7	63.70
25	7	98.00
35	19	132.60
50	19	191.10
70	19	267.80
95	19	370.50
120	37	468.00
150	37	572.00
185	37	717.60
240	61	936.00
300	61	1,170.00
400	61	1,501.50
500	61	1,885.00

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

12/20 (24) KV-CV, 18/30 (36) KV-CV



POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36)
 MEDIUM VOLTAGE CROSS-LINKED POLYETHYLENE CABLE, COPPER CONDUCTOR WITH COPPER WIRES SHIELD
 REFERENCE : IEC 60228, IEC 60502-2, TIS 2340-2550

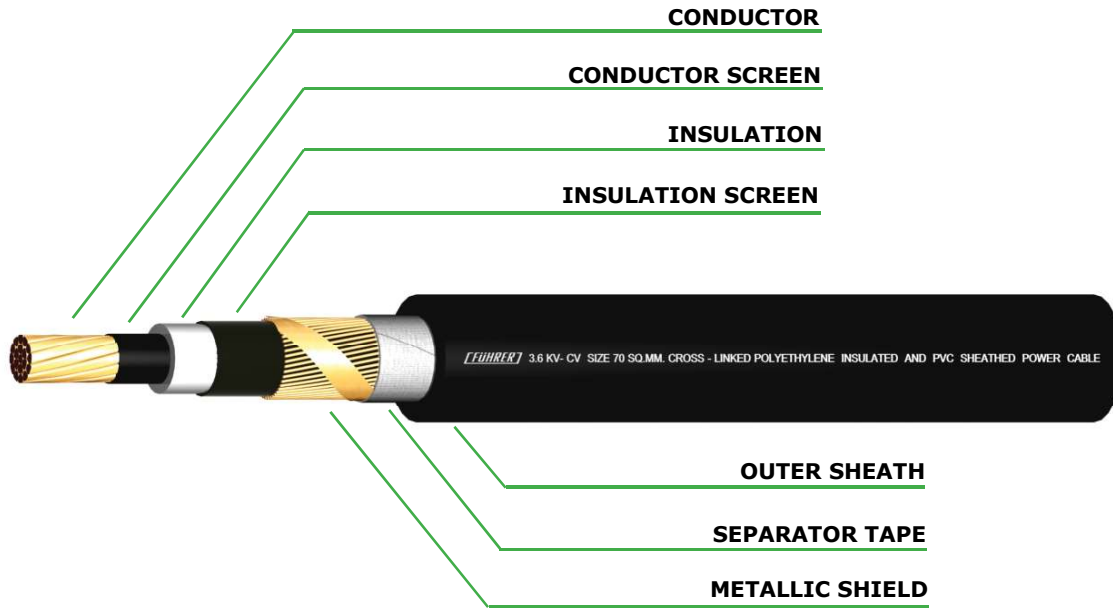


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1แกน (บาท/เมตร)	
	12/20 (24) KV-CV (บาท/เมตร)	18/30 (36) KV-CV (บาท/เมตร)
35	438	602
50	515	633
70	620	746
95	757	889
120	896	1,026
150	1,028	1,174
185	1,209	1,362
240	1,515	1,656
300	1,843	1,953
400	2,287	2,410
500	-	-

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

THW-A



750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส
มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

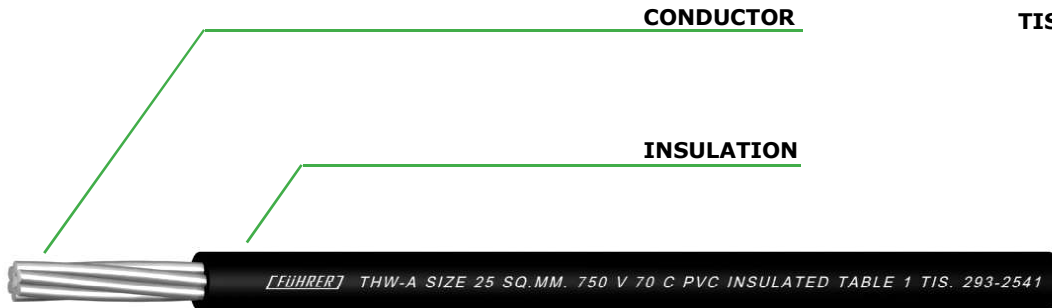


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
10	7	9.08
16	7	12.32
25	7	18.17
35	7	23.48
50	7	31.64
70	19	49.66
95	19	64.88
120	19	79.33
150	37	96.46
185	37	120.06
240	61	157.03
300	61	192.08

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 04/08/2558


Aluminium conductor

SAC(25KV), SAC(35KV)



25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED SPACED AERIAL CABLE

REFERENCE : 2341-2555

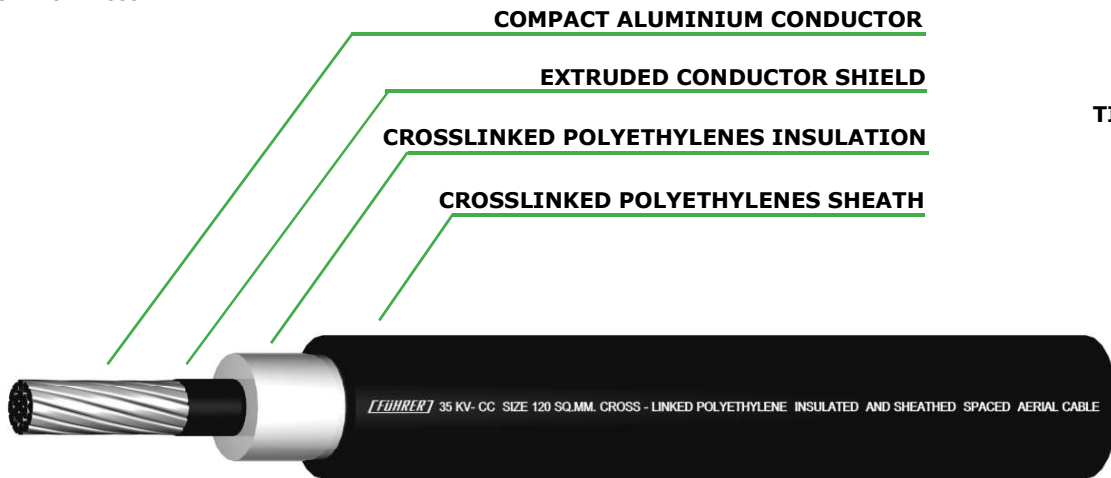

TIS 2341-2555

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35	130.00	140.50
50	136.25	163.25
70	179.75	185.63
95	201.63	205.75
120	237.75	241.00
150	256.25	271.50
185	274.75	302.63
240	333.88	366.00


Aluminium conductor

PIC(25KV), PIC(35KV)



25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE PARTIAL INSULATED CABLE
PARTIAL INSULATED CABLE

REFERENCE : 2341-2555

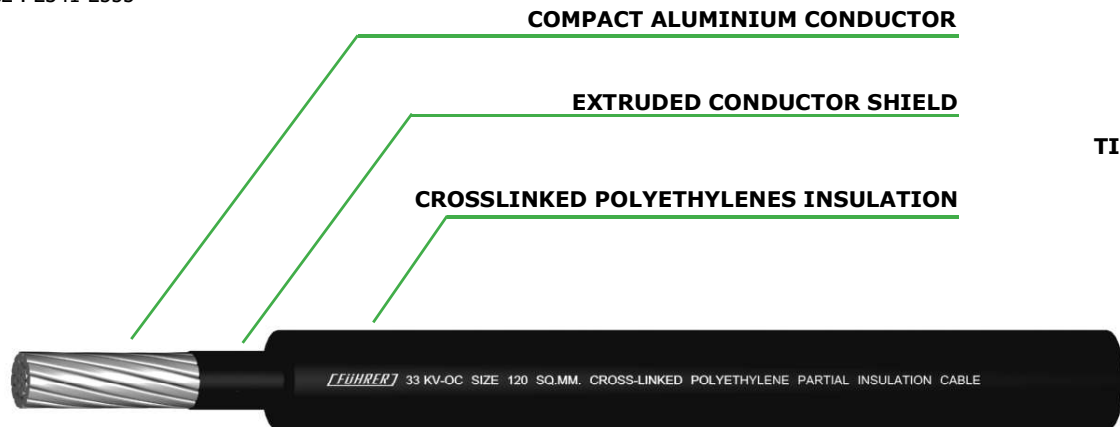

TIS 2341-2555

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35	-	-
50	-	-
70	-	-
95	-	-
120	-	-
150	-	-
185	-	-
240	-	-

หมายเหตุ กรุณาโทรสอบถาม

AAC

FÜHRER

ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2522



TIS 85-2522

CONDUCTOR



TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16	7	8.50
25	7	10.00
35	7	16.00
50	7	23.00
70	19	34.00
95	19	42.50
120	19	52.20
150	37	70.00
185	37	85.50
240	61	110.00
300	61	141.00
400	61	178.00
500	61	235.00

ACSR



ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2548



TIS 85-2548

TIS 86-2522

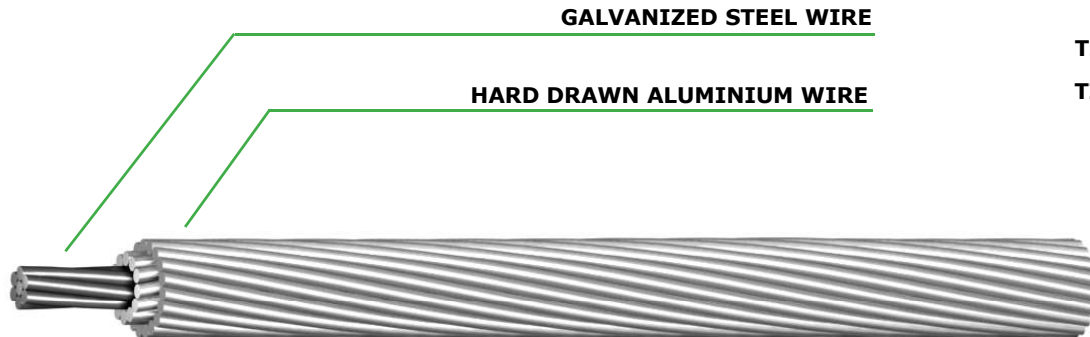


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16/2.5	6/1	-
25/4	6/1	-
35/6	6/1	-
50/8	6/1	-
50/30	12/7	-
70/12	26/7	-
95/15	26/7	-
95/55	12/7	-
120/20	26/7	-
120/70	12/7	-
125/30	30/7	-
150/25	26/7	-
170/40	30/7	-
185/30	26/7	-
230/30	24/7	-
435/55	54/7	-
550/70	54/7	-