

VAF

FÜHRER

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 101-2553

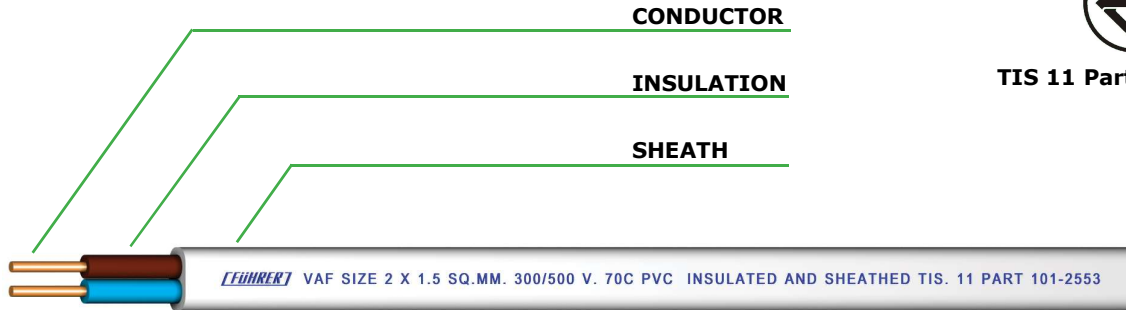


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0	8.83
	2x1.5	12.36
	2x2.5	19.87
	2x4.0	31.62
	2x6.0	51.71
	2x10	81.37
	2x16	124.68

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า